

# Technisches Datenblatt

Mit Stahldraht armiertes PVC-Band

## Material

- Planenmaterial: PVC, Flächengewicht 600 g/m<sup>2</sup>, PES 1100 dtex, Farbe: grau
- Verzinkter Stahldraht, 6x7 Litze, Durchmesser 1,5mm, Dehnfestigkeit 1770 N/ mm<sup>2</sup>

## Technologie

Heislufschweissen zweier PVC-Materialschichten mit Drahtseil dazwischen


## Abmessungen

|                       | 23 mm Band         | 16 mm Band         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Breite Oberschicht:   | 25 mm              | 18 mm              |
| Breite Unterschicht:  | 9 mm               | 6-9mm              |
| Breite Fertigprodukt: | 23 mm              | 16 mm              |
| Gewicht:              | 0,0276 kg/ lfd. M. | 0,0204 kg/ lfd. M. |
| Abschnittlänge:       | 130 lfd. M.        | 130 lfd. M.        |

## Verpackung

- Rollenlänge 130 lfd. M. ± 0,5%
- Rollenlänge 2x130 lfd. M. ± 0,5%

Die richtige Art, Vandalismusschutzband anzuwenden, ist auf dem beigefügten Foto dargestellt

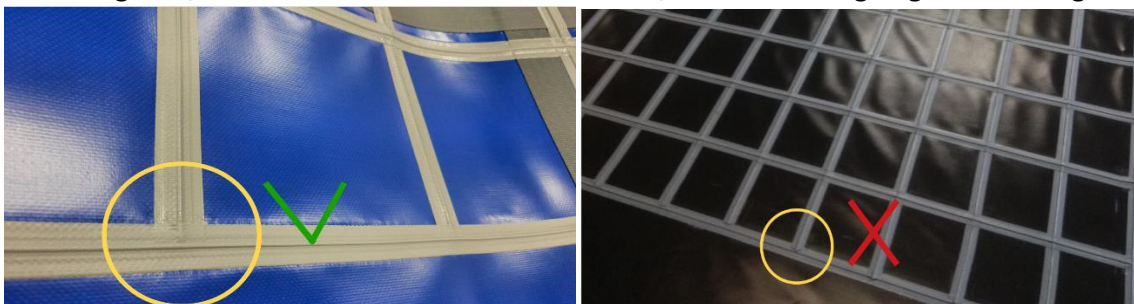

Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, und basieren auf Mittelwerten. Geringfügige Abweichungen sind möglich. Technische Daten entsprechen dem Stand der Technik und geben Auskunft über unsere Produkte ohne rechtliche Verpflichtungen wider. Diese Daten beziehen sich auf Neuwaren.